



必捷互联

多媒体协作解决方案专家



AR00

便携式无线投屏器

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明, 并请妥善保管

一、产品参数

名称:便携式无线投屏器

型号:AR00

显示分辨率:1920*1080

操作系统:Linux

WiFi模块:802.11AC,2.4G+5G

AP热点:支持

I/O接口:Type-C(DP)输出*1, USB*1,Type-C(Power)充电*1

功能按键:电源按键*1, 音量+*1, 音量-*1

工作指示灯:红蓝LED

电量指示灯:白色LED*4

电池:5000mAh

WiFi天线:内置天线

尺寸:112.5*60*10mm

投屏路数:1路


兼容终端:iOS终端/Android终端/Windows PC/Mac PC

支持协议:AirPlay / Miracast / WiDi / DLNA 等协议, 兼容USB线连投屏

二、包装清单


投屏器	×1
电子说明书	×1
合格证	×1

三、产品线框图

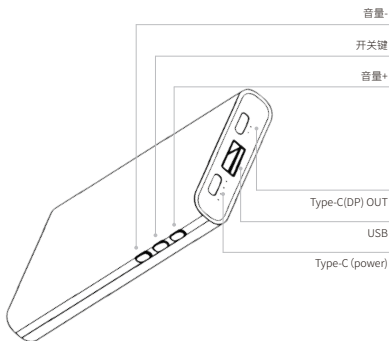

四、操作步骤

无线连接手机/电脑观影



- ① 长按便携式无线投屏器的开机键，DP-OUT指示灯亮，开机成功；
- ② 将AR眼镜连接线插入投屏器DP显示接口，眼镜将显示投屏器系统界面；
- ③ 使用手机/电脑自带的无线投屏功能进行投屏（详情如下）；

无线投屏

Android终端投屏（禁止连接AP热点，开启WiFi即可）

在设置中找到“无线投屏”/“无线显示”/“多屏互动”等字样开启安卓设备的投屏功能，连接便携式无线投屏器进行无线投屏。

windows10/11电脑投屏（禁止连接AP热点，开启WiFi即可）

电脑快捷键“win+K”选择需要投屏的设备，点击连接开始投屏。


iOS终端投屏

确保iPhone/iPad连接投屏器的AP热点或者与无线投屏器连接至同一路由器,在iPhone/iPad控制中心菜单中打开“屏幕镜像”功能,选择需要投屏的设备,开始投屏。

Mac OS 系统投屏

确保Mac电脑连接投屏器的AP热点或者与无线投屏器连接至同一路由器,在电脑右上角打开“隔空传屏”功能,选择需要投屏的设备,开始投屏。

智能手机USB线连投屏

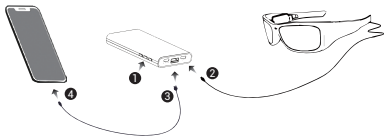

iPhone:使用原装数据线连接手机和投屏器的USB接口,按提示操作即可投屏;

Android:使用原装数据线连接手机和投屏器的USB接口,打开Android手机的开发者权限中的“USB调试”模式,按提示操作即可投屏;

(开启Android手机的USB调试模式的方法详见手机说明书或咨询手机厂商)

五、配置(完整配置说明详见产品使用手册)

系统信息

PIN	12345678	IP	192.168.49.1	DEVICE	AR00_xxx	WiFi	xxx

PIN:AP热点密码

IP:Web配置地址

DEVICE:AP热点/投屏器名称

WiFi:设备连接的WiFi名称

Web登录

①PC电脑WiFi连接投屏器的AP热点

SSID为“DIRECT-AR00-XXX”，密码为“12345678”

②打开浏览器输入IP“192.168.49.1”，即可登录web管理界面；

连接WiFi网络

在Web配置中，点击“WiFi”可自动搜索和配置连接当前可连接的无线网络

名称自定义

在Web配置中，点击“Rename”可自定义投屏器的名称；投屏器的AP热点名称也会同步更改。

固件升级

在Web配置中，点击“Upgrade”，导入升级包可对投屏器进行固件升级

六、温馨提示

在使用本产品前请阅读所有的指示和警告，不规范使用将会给产品或人身安全带来损害。

- 1.不得将本产品存储在高温，强光及强磁场环境下，不要放置在火源等其他恶劣环境中。
- 2.产品使用不当，容易造成产品本身或者可能危及人身财产安全。
- 3.如因消费者违反产品说明书不恰当使用，造成的人身及财产损坏将自行承担一切后果，本公司将不承担任何法律责任。
- 4.非专业人员严禁分解本产品。
- 5.避免使用超出本产品输出电流的用电器或负载（电路会保护，无输出）
- 6.避免强烈的物理作用，包括敲击、投掷、践踏、挤压等。

品牌名：必捷互联

公司：苏州必捷网络有限公司

电话：0512-6766 3822

网址：www.bijienetworks.com

地址：苏州市相城区澄阳路116号苏州大数据产业园A座9层



企业微信公众号
扫码关注，了解更多
中国制造/Made in China

*保修政策

在保修有效期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的服务。

- 1.签收之日起7天无理由退货，15天免费包换（仅适用于电商渠道如天猫，京东购买）。非质量问题的退换货邮费需由您自行承担，再次发货的邮费由商家承担。如有发票和赠品，请一并寄回。
- 2.如您是在当地经销商处购买，您可联系销售方享受本公司提供的自购买之日起15天包换服务。
- 3.您所购买的产品，经本公司检测确定后，是产品质量原因（自签收次日起12个月内），用户送修。

*非保修政策

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动，或撕毁、涂改防伪标记；
- 2.产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁等现象；
- 3.产品超出本公司规定的质保期限；
- 4.非正常使用产品导致的外表破损；
- 5.不当存储；如产品长时间暴露在非正常湿度、温度环境中造成的性能损害；
- 6.未按操作说明，人为滥用误用、擅自改造造成产品损坏的、因不可抗力造成的损坏。

为了您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修前的凭证：

经销商信息			
产品型号		经销商名称	
联系电话		销售日期	
用户信息			
用户姓名		联系电话	
联系地址		邮箱	