



必捷互联

多媒体协作解决方案专家



# BJ80

## 多媒体协作系统

### 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明，并请妥善保管

## 一、产品参数

名称：多媒体协作系统

型号：BJ80

CPU架构：ARM

内存：4G

存储：32GB EMM，可扩展M.2接口固态硬盘

WiFi模块：1个802.11AX、1个802.11AC

AP热点：支持

有线网络：1个百兆以太网口，1个千兆以太网口

USB接口：4个USB3.0，2个USB2.0，1个Type-C

视频输出：HDMI\*2

视频输入：HDMI\*2

音频输出：3.5mm音频

音频输入：3.5mm音频

电源：DC12V3A

POE供电：支持

WiFi天线：内置

尺寸：180x138x40mm

投屏路数：6路


兼容终端：iOS终端/Android终端/Windows PC/Mac PC

支持协议：AirPlay / Miracast / WiDi / GoogleCast / BJCast(私有)

## 二、包装清单

|        |    |
|--------|----|
| 协作系统盒子 | x1 |
| 电源     | x1 |
| 触控线    | x2 |
| HDMI线  | x2 |
| 说明书    | x1 |
| 保修卡    | x1 |

## 三、产品线框图

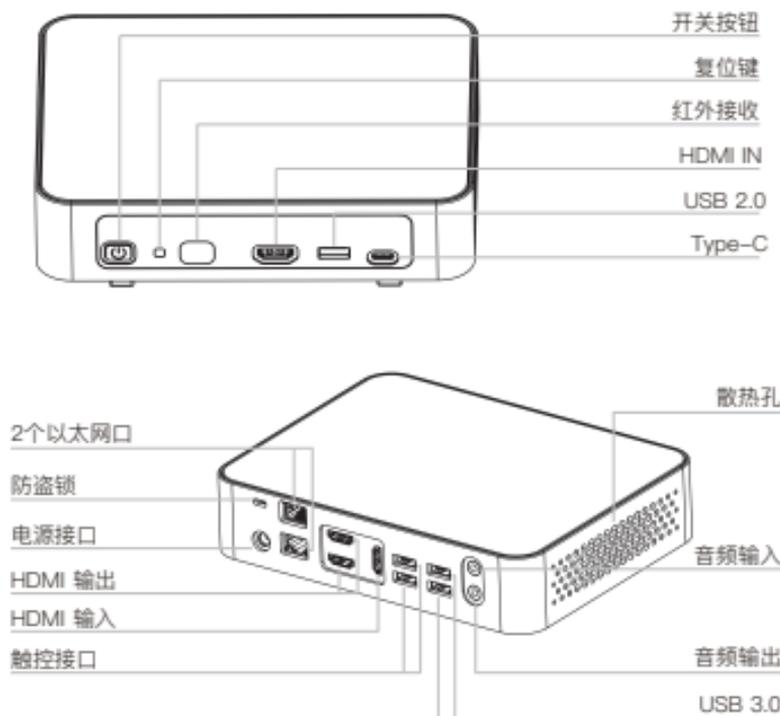

## 四、产品简介

BJ80多媒体协作系统是一款专业级无线投屏显示设备，支持多屏互动、同屏广播、兼容Airplay、Miracast、WIDI、Googlecast、BJCast无线投屏协议，是智慧教育、智能办公的理想选择。

## 五、配置（完整配置说明详见产品使用手册）

### 登录

Web配置：浏览器输入多媒体协作系统IP地址即可登录web管理界面；

**用户名：admin**           **密码：qwer12345**

鼠标配置：多媒体协作系统接上USB鼠标，点击桌面侧边栏“设置”；

触控配置：多媒体协作系统接上触摸大屏触控线，点击显示桌面侧边栏“设置”；

### 有线网络连接

可配置DHCP自动获取IP和手动设置固定IP。

### 无线网络连接

#### STA模式

将多媒体协作系统WiFi设置成“STA模式”，即可将盒子通过WiFi方式接入局域网。网络连接建议优先使用5G WiFi。

## AP模式

将多媒体协作系统WiFi设置成“AP模式，即可开启本机的热点功能，智能手机/电脑可直接WiFi接入多媒体协作系统本地热点进行无线投屏。

## 六、多屏联动

### “主设备”广播“从设备”

点击“主设备”界面下方“广播”按键，将“主设备”画面广播至所属域的“从设备”大屏。

### “从设备”同屏“主设备”

在“主设备”界面侧边栏信源控制中可将“从设备”画面通过拉拽的操作在“主设备”进行同屏显示。

## 七、无线投屏使用

### Android终端

#### 方法一：使用Miracast投屏

在设置中找到“无线投屏”/“无线显示”/“多屏互动”等字样开启安卓设备的投屏功能，连接多媒体协作系统进行无线投屏。

## 方法二：使用必捷投屏APP

手机安装必捷投屏APP（扫二维码安装）后与多媒体协作系统连接至同一路由器，打开投屏APP搜索可投屏设备，连接后开始投屏。若无法自动搜索到可投屏的设备，可在输入框输入投屏盒子的IP地址。

点击“设置”可对投屏参数进行调整。

## Windows电脑

### 方法一：使用win8/10笔记本widi投屏

电脑快捷键“win+K”调出电脑无线显示界面，选择需要投屏的设备，点击连接开始投屏。

### 方法二：使用必捷投屏PC客户端

电脑安装必捷投屏客户端后与多媒体协作系统连接至同一路由器，打开投屏客户端搜索可投屏设备，连接后开始投屏。若无法自动搜索到可投屏的设备，可在输入框输入投屏盒子的IP地址。

点击“设置”可对投屏参数进行调整。

## iOS终端

### 方法：使用Airplay投屏

iphone或iPad与多媒体协作系统连接至同一路由器，在上拉菜单中打开“屏幕镜像”功能，选择需要投屏的主机，开始投屏。

## Mac OS 系统

方法：使用Airplay投屏

Mac电脑与多媒体协作系统连接至同一路由器，在Mac电脑右上角打开“屏幕镜像”功能，选择需要投屏的主机，开始投屏。

## 八、温馨提示

在使用本产品前请阅读所有的指示和警告，不规范使用将会给产品或人身安全带来损害。

- 1.不得将本产品存储在高温，强光及强磁场环境下，不要放置在火源等其他恶劣环境中。
- 2.产品使用不当，容易造成产品本身或者可能危及人身财产安全。
- 3.如因消费者违反产品说明书不恰当使用，造成的人身及财产损失将自行承担一切后果，本公司将不承担任何法律责任。
- 4.非专业人员严禁拆卸本产品。
- 5.避免使用超出本产品输出电流的用电器或负载（电路会保护，无输出）
- 6.避免强烈的物理作用，包括敲击、投掷、践踏、挤压等。

## 九、软件下载

微信扫码下载:



---

品牌：必捷互联

公司：苏州必捷网络有限公司

电话：0512-6766 3822

网址：[www.bijienetworks.com](http://www.bijienetworks.com)

地址：苏州市相城区澄阳路116号苏州大数据产业园A座9层



企业微信公众号

扫码关注，了解更多

中国制造/Made in China